

Перв. примен.

Справ. №




Подп. и дата

Инд. № докум.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

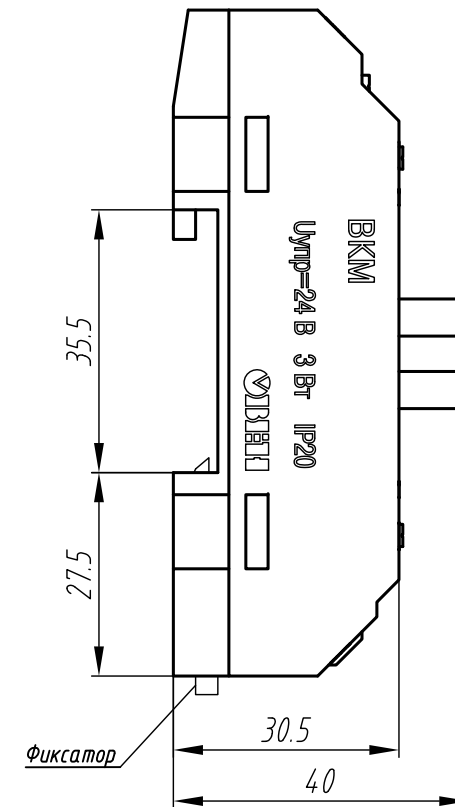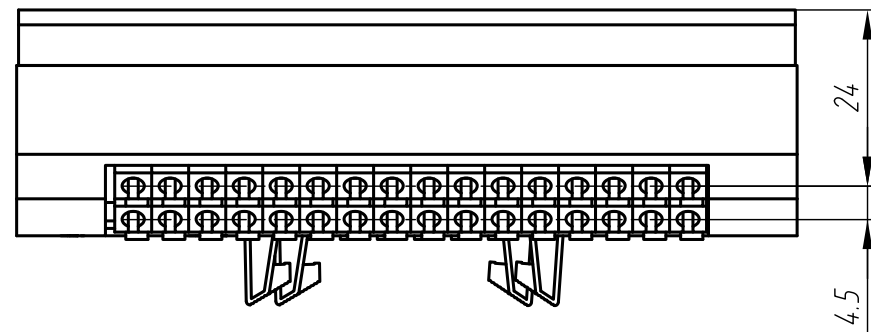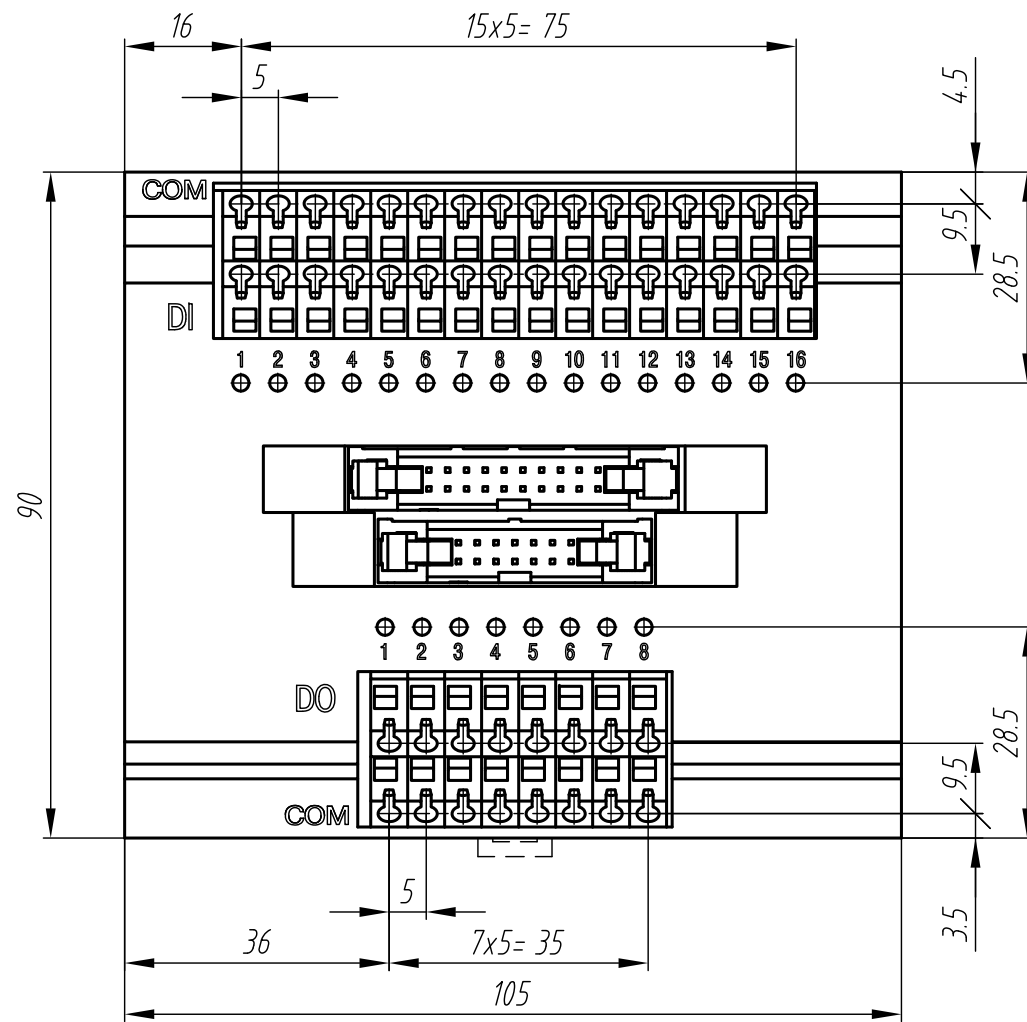

1. Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: $\pm IT12/2$.
3. Предназначен для удобства подключения дискретных входов/выходов контроллеров линейки СПК1хх.Д.
4. Модуль предназначен для установки на DIN-рейку.
5. Максимальная допустимая температура окружающей среды: 60 °C.
6. 3D модель представлена для скачивания в свободном доступе на сайте компании "ОВЕН" в разделе "Чертежи, схемы, модели" в формате *.STEP.

| | | | | | | | | |
|----------|------|----------|-------|------|--|------|--------|---------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Выносной клеммный модуль ВКМ Габаритный чертеж | Лит. | Масса | Масштаб |
| Разраб. | | | | | | | | 1:1 |
| Пров. | | | | | | Лист | Листов | 1 |
| Т.контр. | | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | | |