


Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1	Панельный программируемый логический контроллер СПК110 (M01), ТМ "ОВЕН"	1	
AA2	Модуль ввода дискретных сигналов МВ110-224.16ДН, ТМ "ОВЕН"	1	
Б1	Одноканальный блок питания БПЗ0Б-Д3-24, ТМ "ОВЕН"	1	
QF1	Автомат защиты	1	
R1	Резистор 120 Ом	1	
X1	Адаптер СПК1ХХ	1	

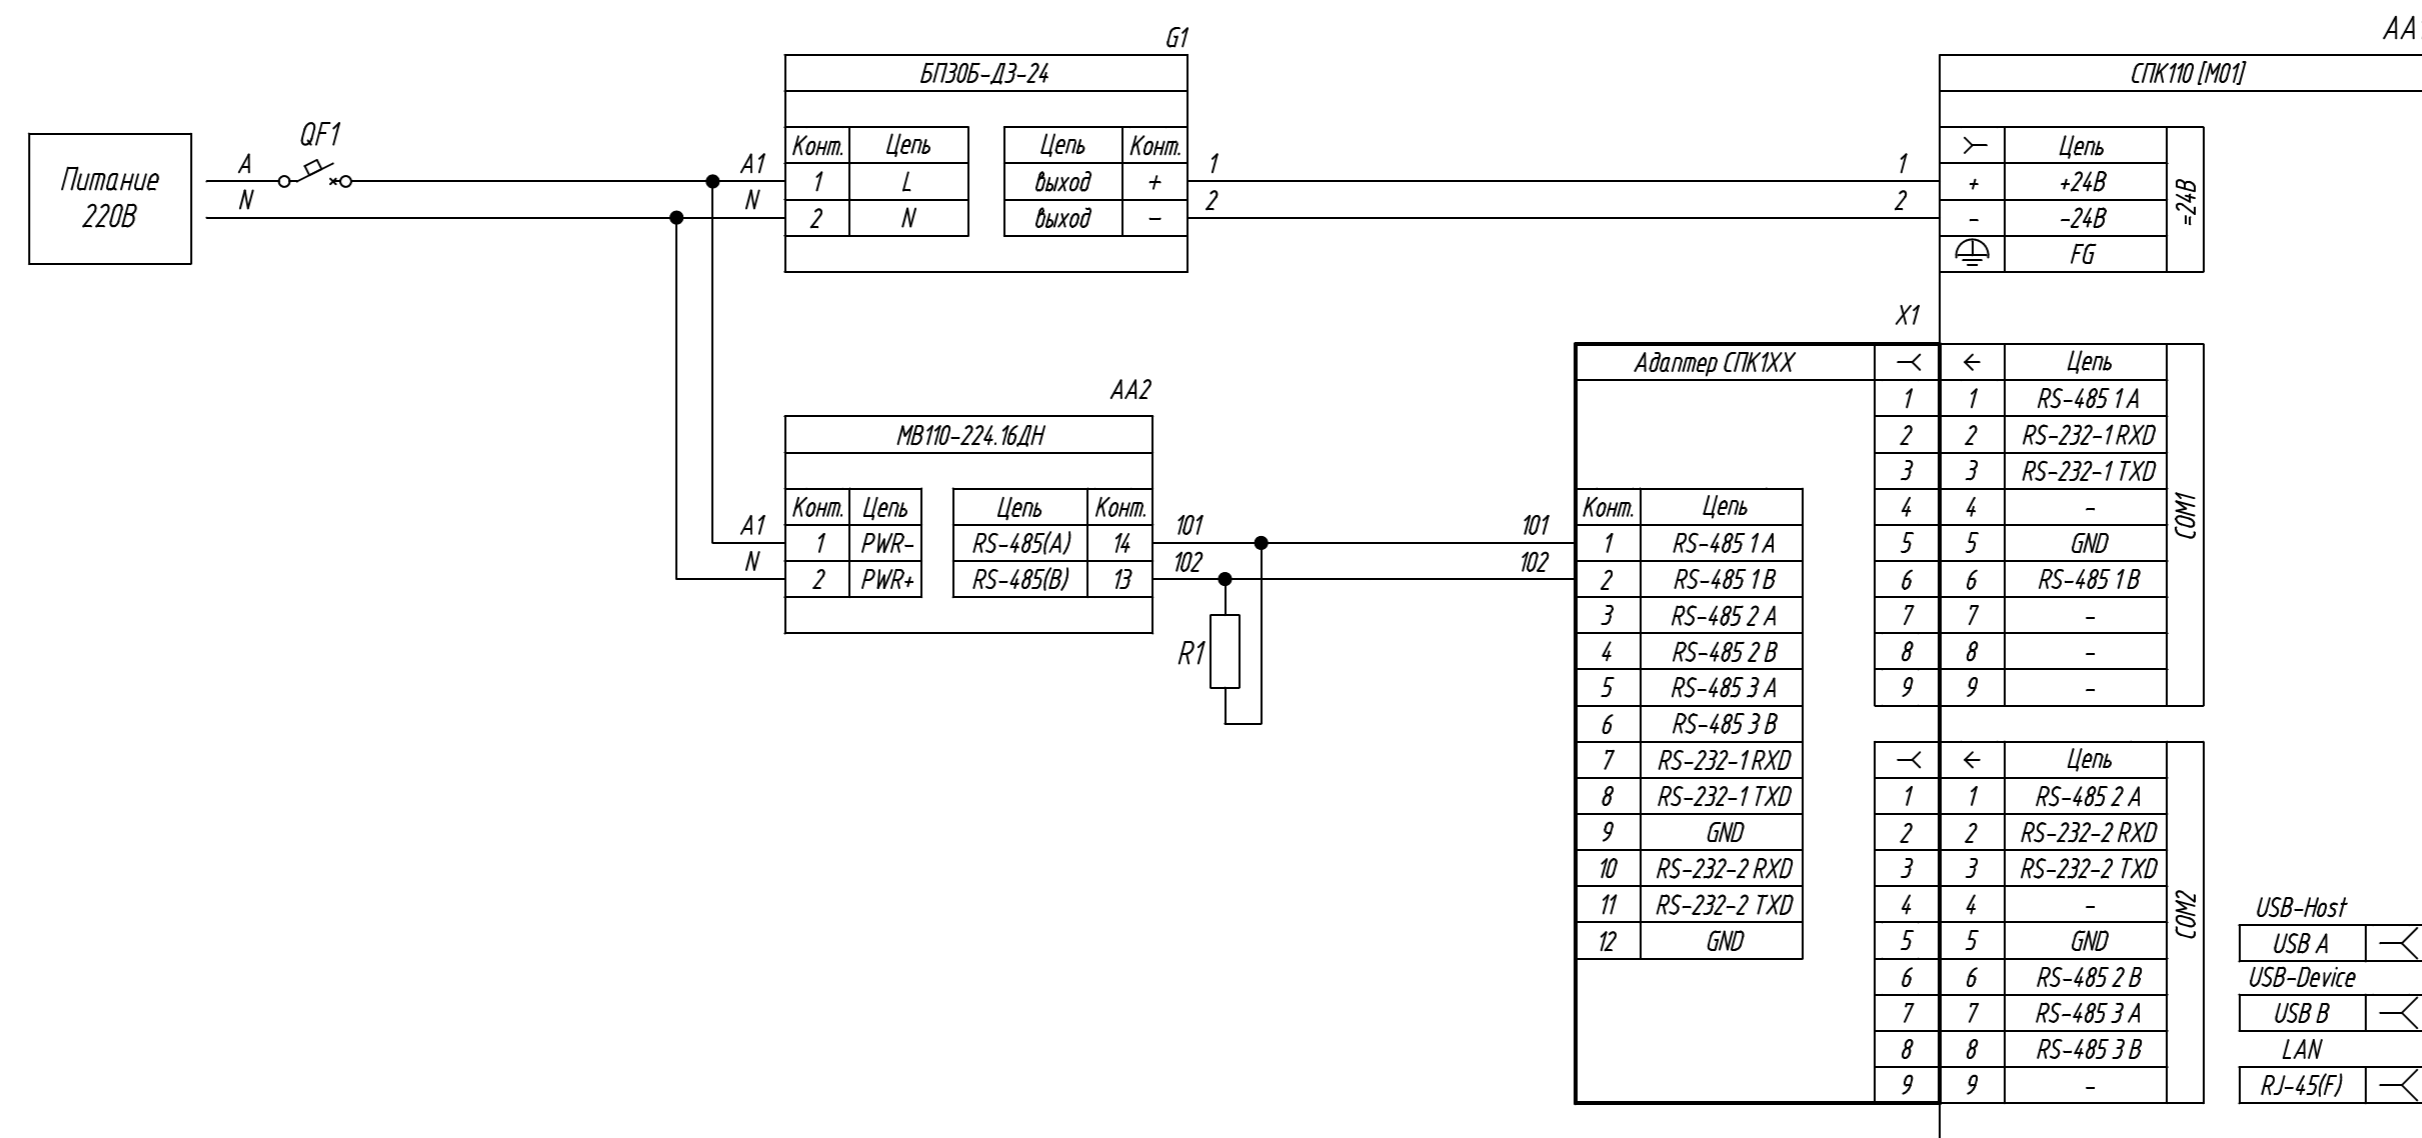

Примечание:

Максимальная длина линии связи без повторителя 1200м. Терминальный резистор ставится на концах линии связи, в адаптере СПК1ХХ есть возможность переключателем подключить резистор 120 Ом. Клемма FG предназначена для функционального заземления.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	СПК110 (M01), подключение к МВ110-224.16ДН по интерфейсу RS-485	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						Схема электрическая принципиальная	Лист	
Провер.								
Т.контр.								
Рук.раз.								
Н.контр.								
Утв.								

Инд. № подл.	Подпись и дата
Взам. инд. №	Подпись и дата
Инд. № дубл.	Подпись и дата