
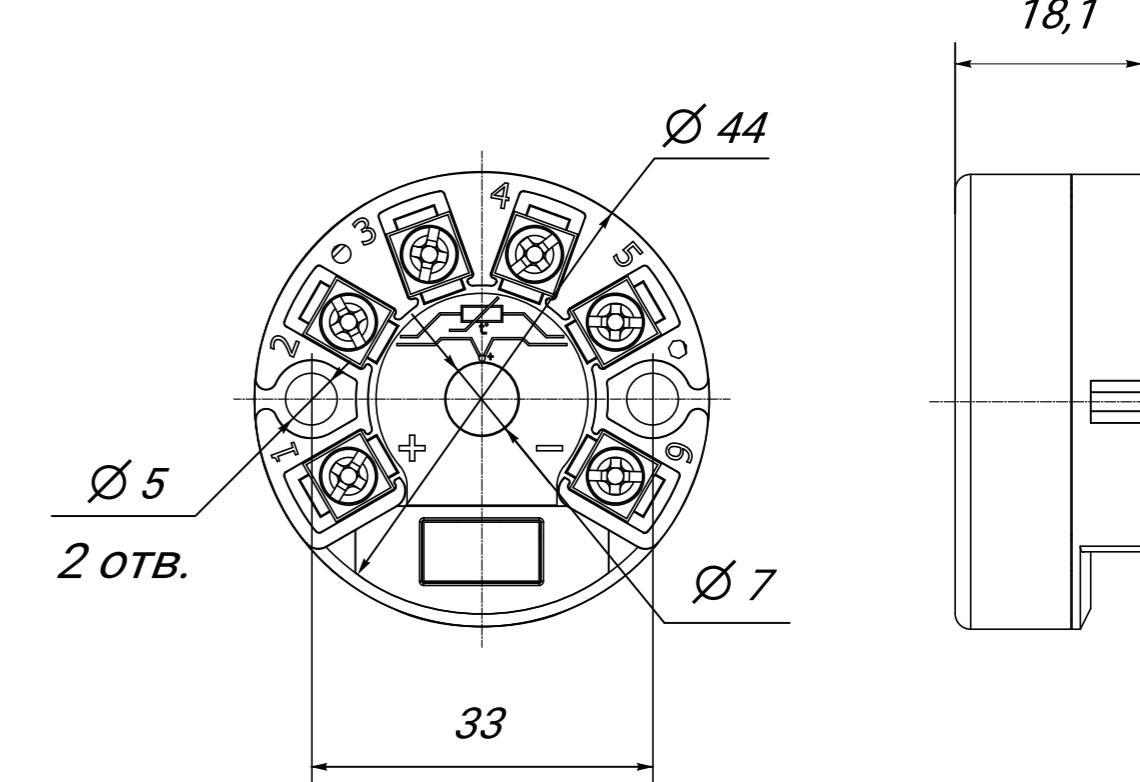


Габаритные размеры

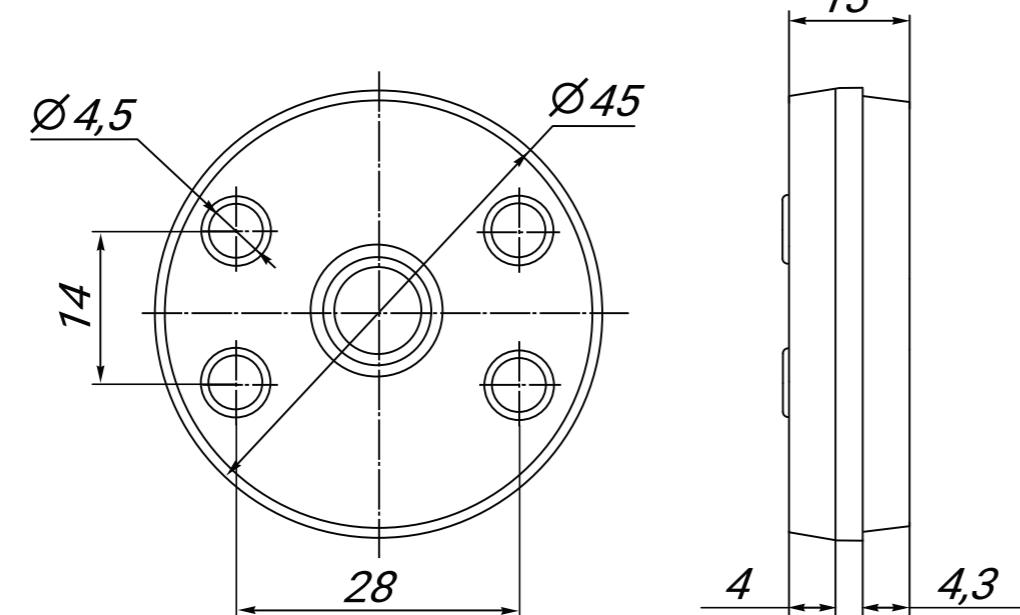

Назначение

Преобразует сигналы от термопар и термосопротивлений в 4...20 мА

Особенности

Поставляются настроенными на определенный сенсор и диапазон измерения

Только 2-проводная схема подключения ТС

Перенастройка диапазона и типа сенсора – через преобразователь интерфейсов НП-КП20


Самостоятельная настройка через mini-USB

2-, 3- и 4-проводная схема подключения ТС


Искробезопасная модификация НПТ-3.Ex – для опасных производств

Установка


Пластиковая увеличенная головка «клуцкая»

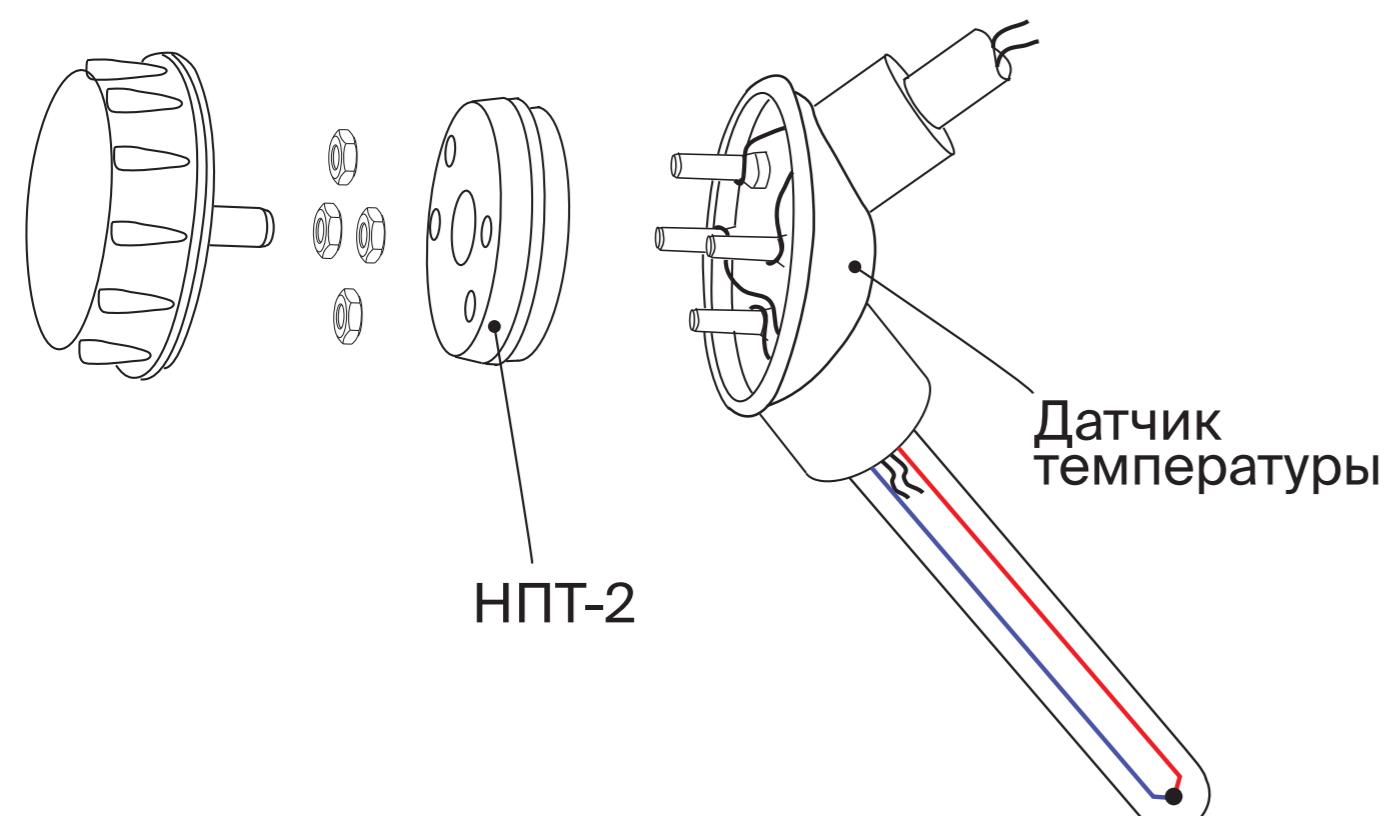


Пластиковая увеличенная головка «евро»

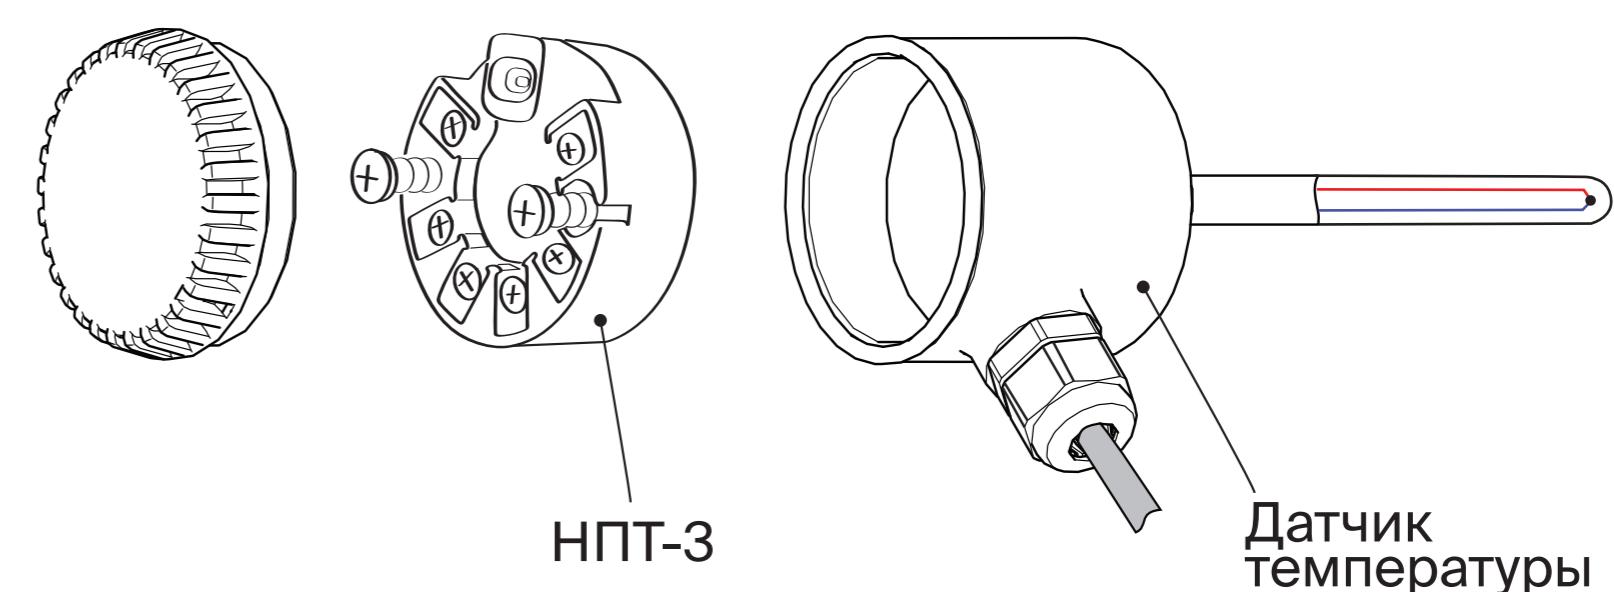

Металлическая увеличенная головка

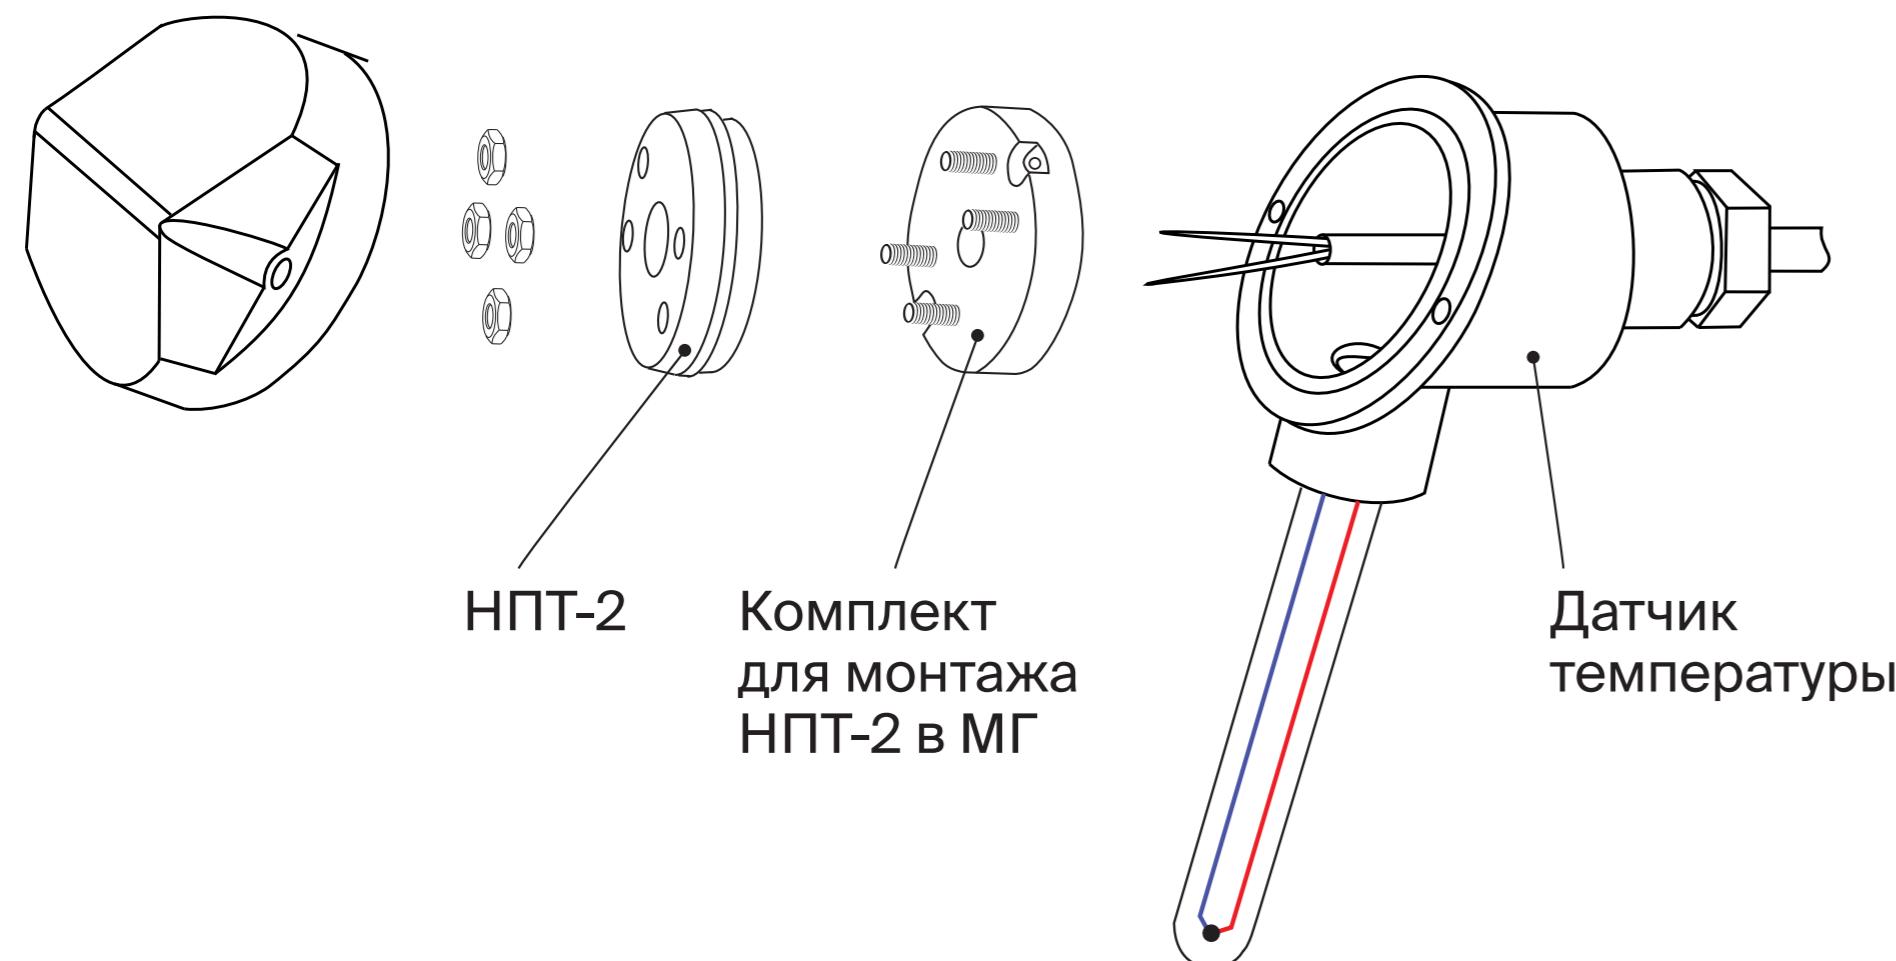

Металлическая увеличенная головка

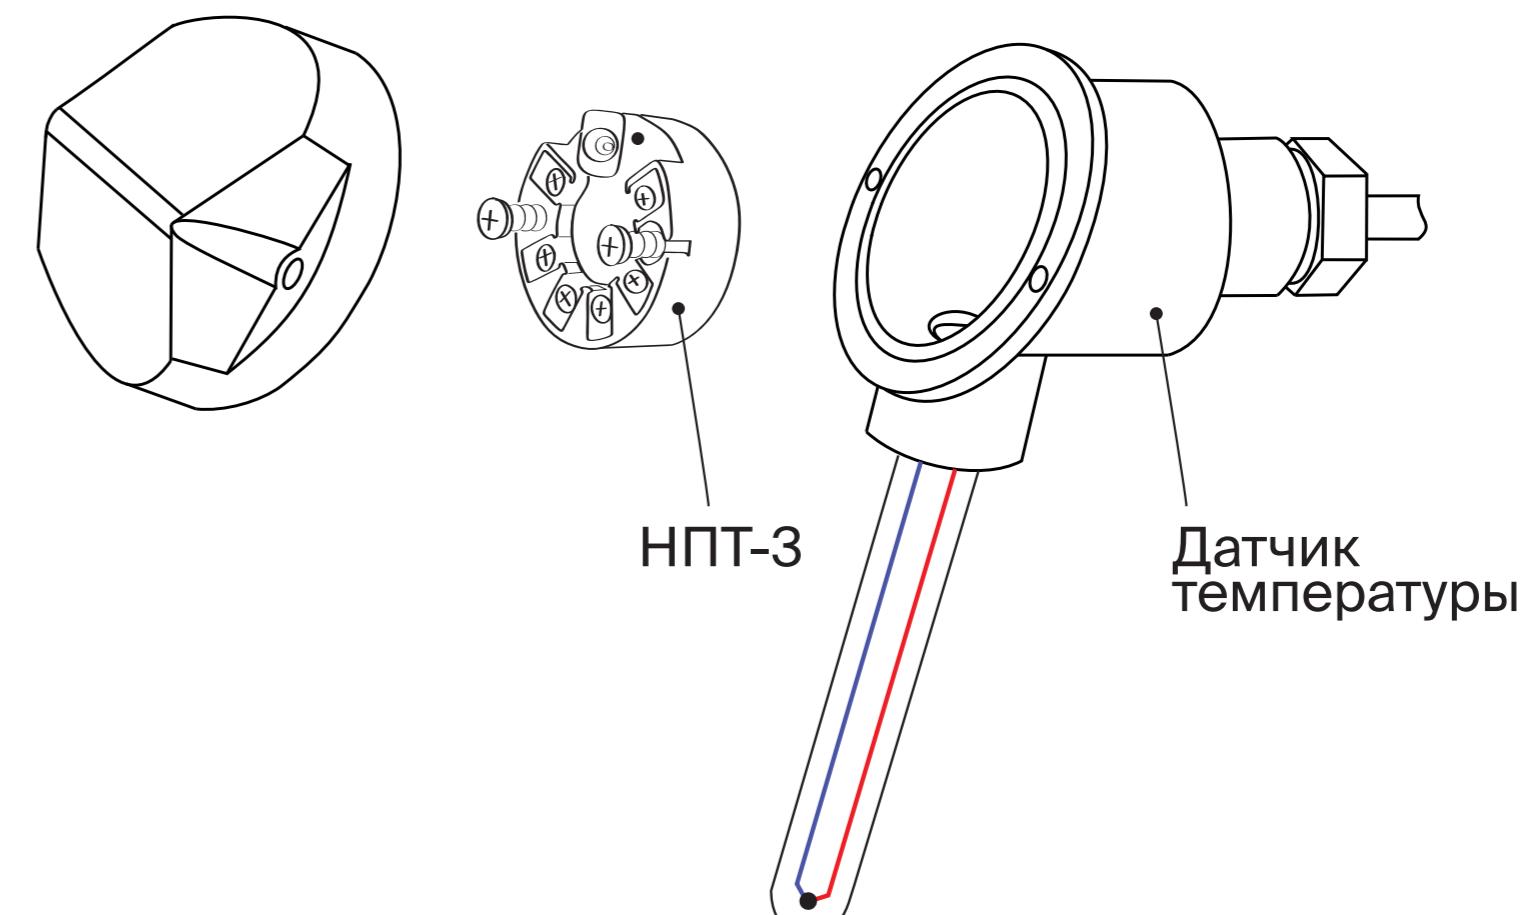

При эксплуатации не нагревать выше 85 градусов!