



Расположение клемм и зон подключения проводов

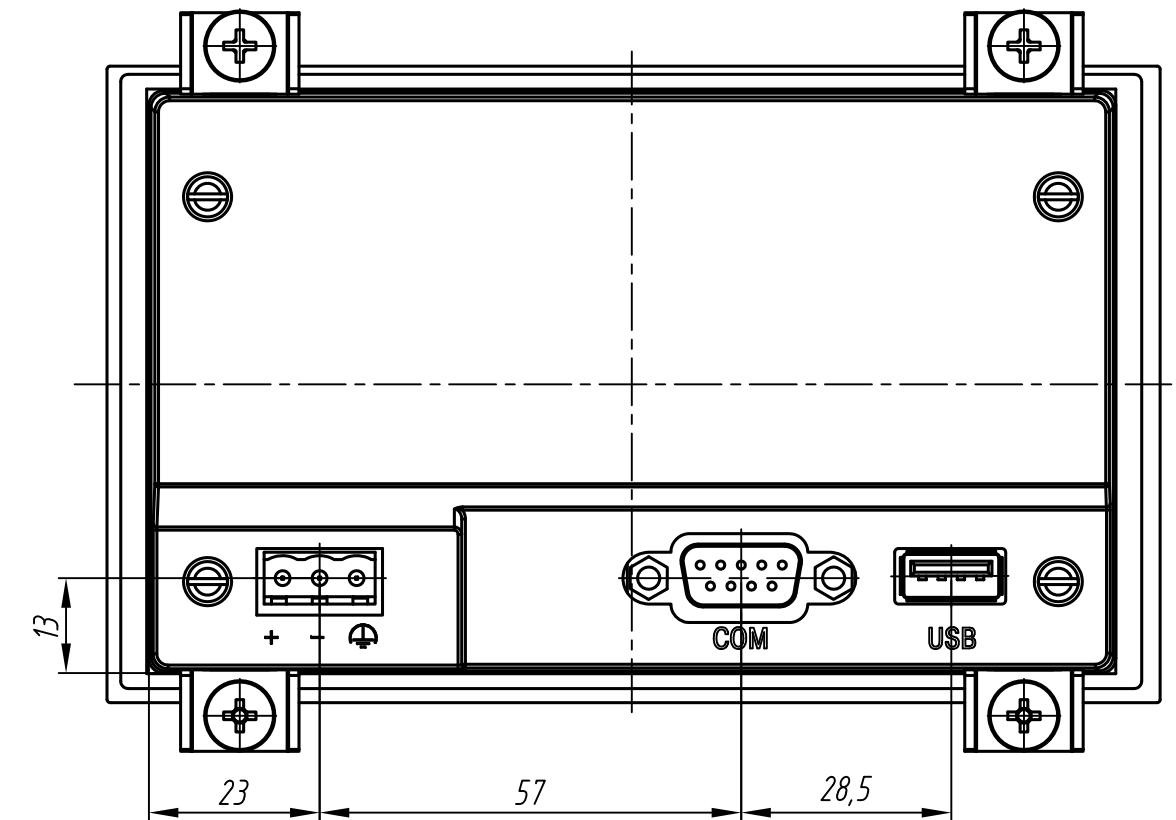

Посадочное место на щите

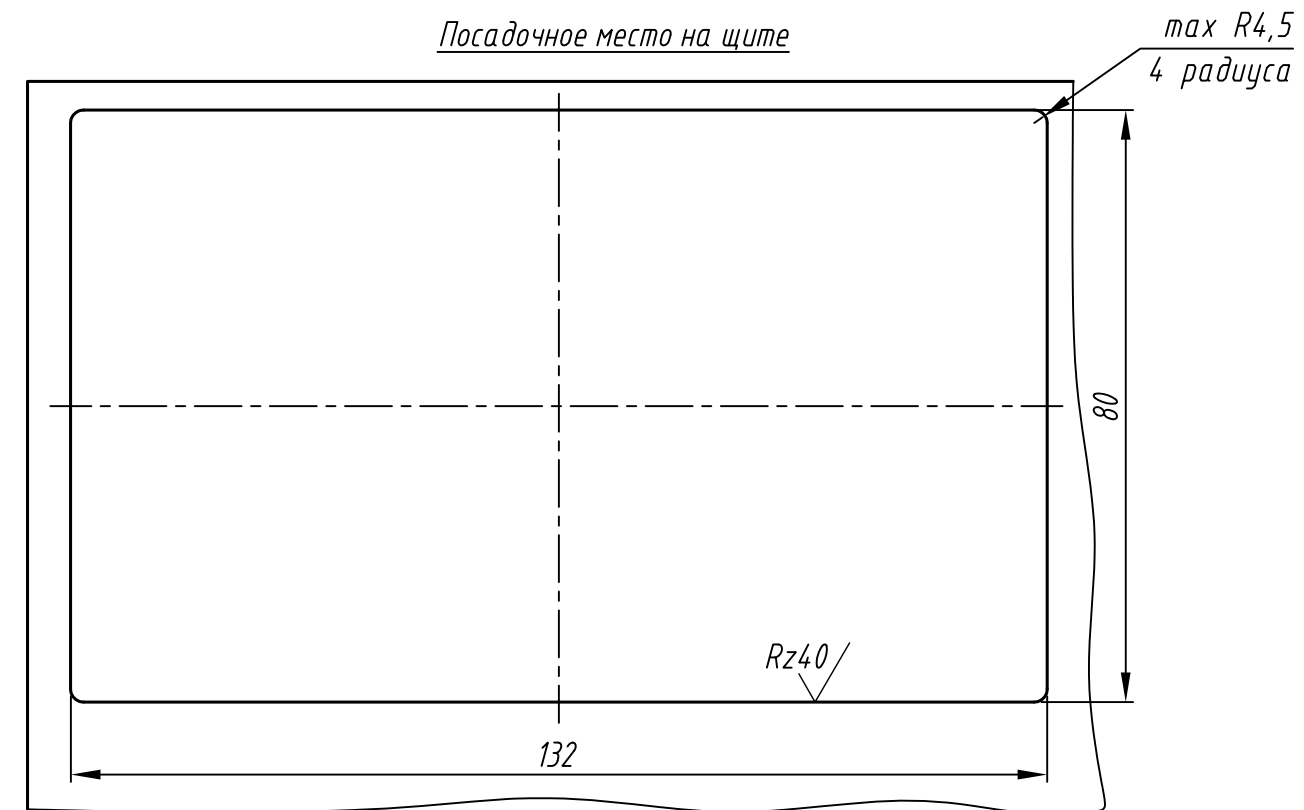

1. Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm IT12/2$.
3. Прибор предназначен для установки на панель толщиной 1...15 мм.
4. Разрешение дисплея - 480x272 пикселей.
5. При необходимости установки нескольких приборов, для охлаждения обеспечить свободное пространство сверху и снизу - min 13 мм, по бокам - min 53 мм:
 - 5.1. Максимальная мощность, выделяемая прибором: 5 Вт;
 - 5.2. Допустимая рабочая температура окружающей среды: 0...60 °C.
6. 3D модель данного прибора представлена для скачивания в свободном доступе на сайте компании "ОВЕН" в формате *.STEP.

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Изм. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инд. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Панельный программируемый логический контроллер СПК 105 Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:1
Пров.						Лист	Листов	1
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								
Копировал						Формат А3		