


Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1	Панельный программируемый логический контроллер СПК110, ТМ "ОВЕН"	1	
AA2	Модуль ввода аналоговых сигналов МВ110-224.8А, ТМ "ОВЕН"	1	
Б1	Одноканальный блок питания БПЗ0Б-ДЗ-24, ТМ "ОВЕН"	1	
QF1	Автомат защиты	1	
R1, R2	Резистор 120 Ом	2	
X1	Разъем DB9-F	1	

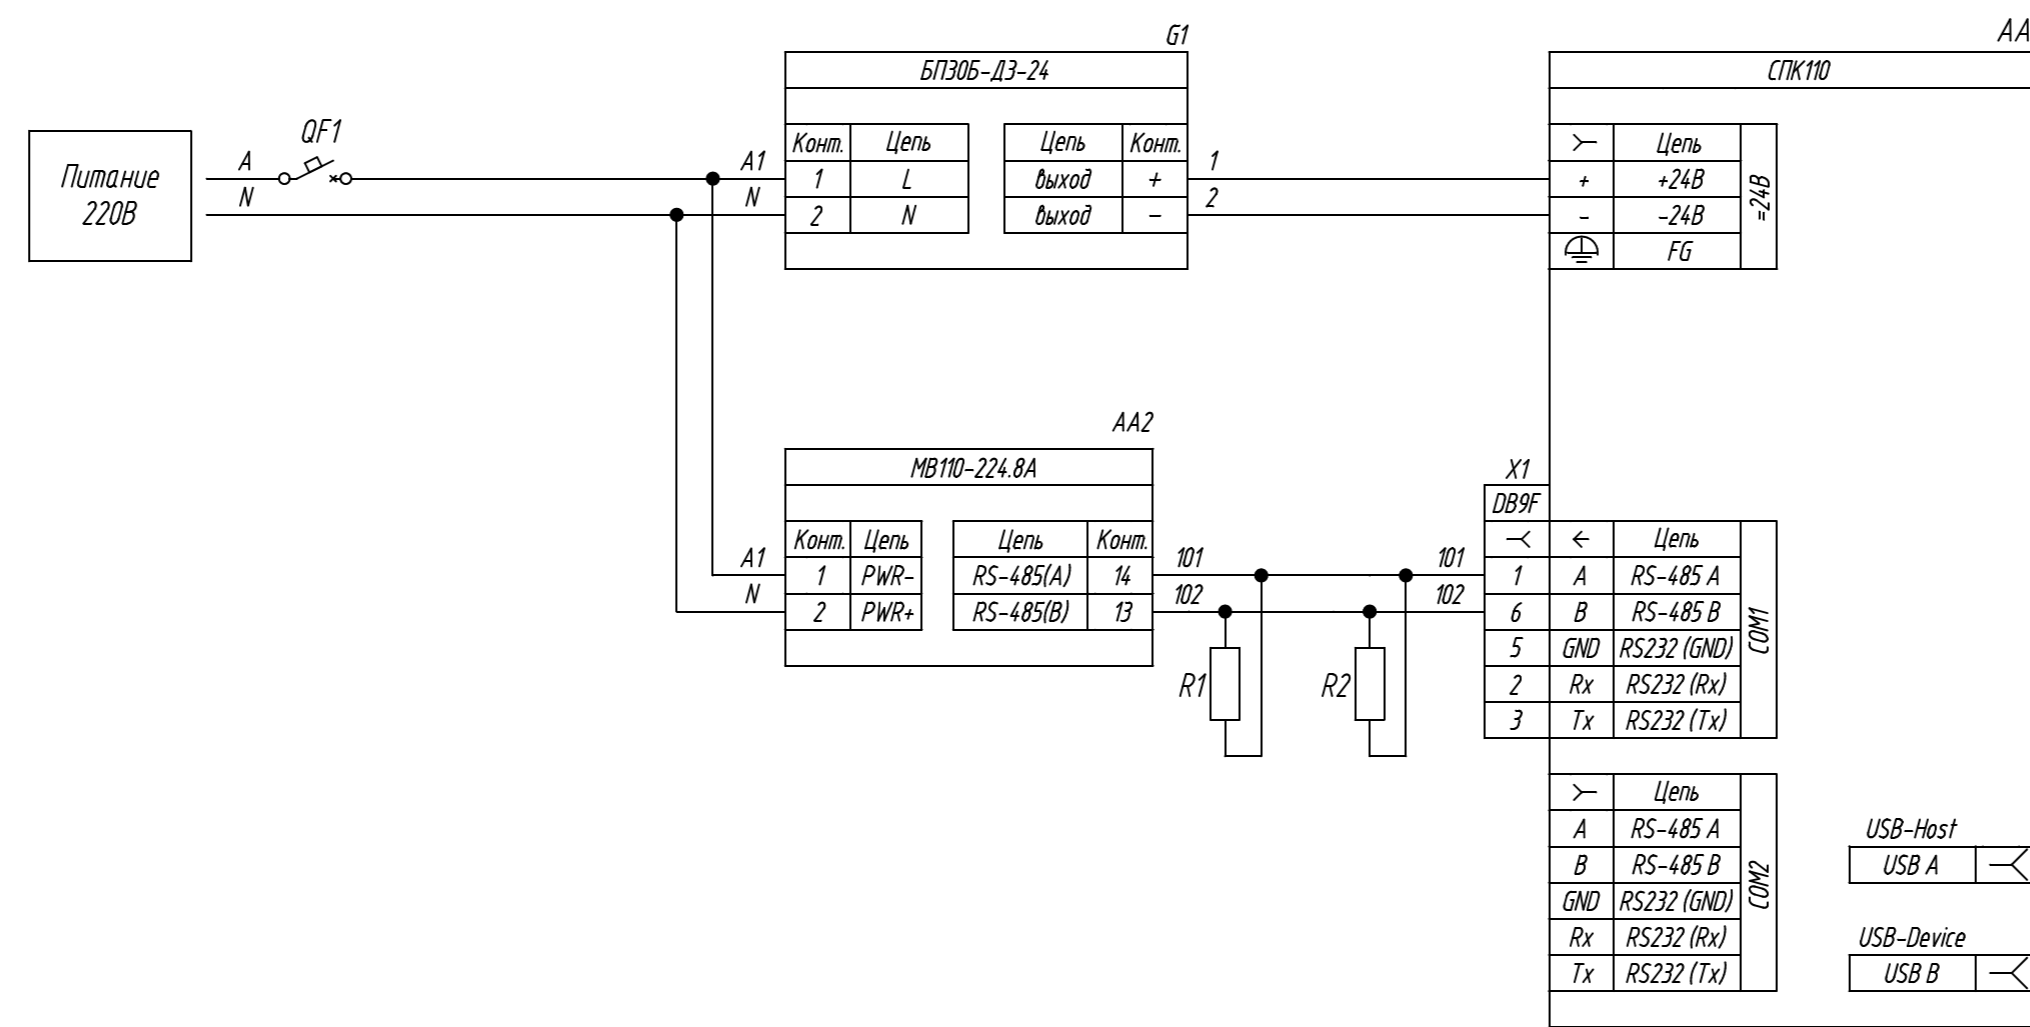

Примечание:

Максимальная длина линии связи без повторителя 1200м. Терминальный резистор ставится на концах линии связи.  
Клемма FG предназначена для функционального заземления.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			
					СПК110, подключение к МВ110-8А по интерфейсу RS485  Схема электрическая принципиальная		
Разраб.							
Провер.							
Т.контр.							
Рук.раз.							
Н.контр.							
Утв.							

Инд. № подл.	Подпись и дата
Взам. инд. №	Инд. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата