


Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1	Панельный программируемый логический контроллер ОВЕН		
	СПК207-24, ТМ "ОВЕН"	1	
AA2	Модуль дискретного вывода		
	МУ110-224.16Р, ТМ "ОВЕН"	1	
Б1	Одноканальный блок питания БП60Б-Д4-24, ТМ "ОВЕН"	1	
QF1	Автомат защиты	1	
R1, R2	Резистор 120 Ом	2	

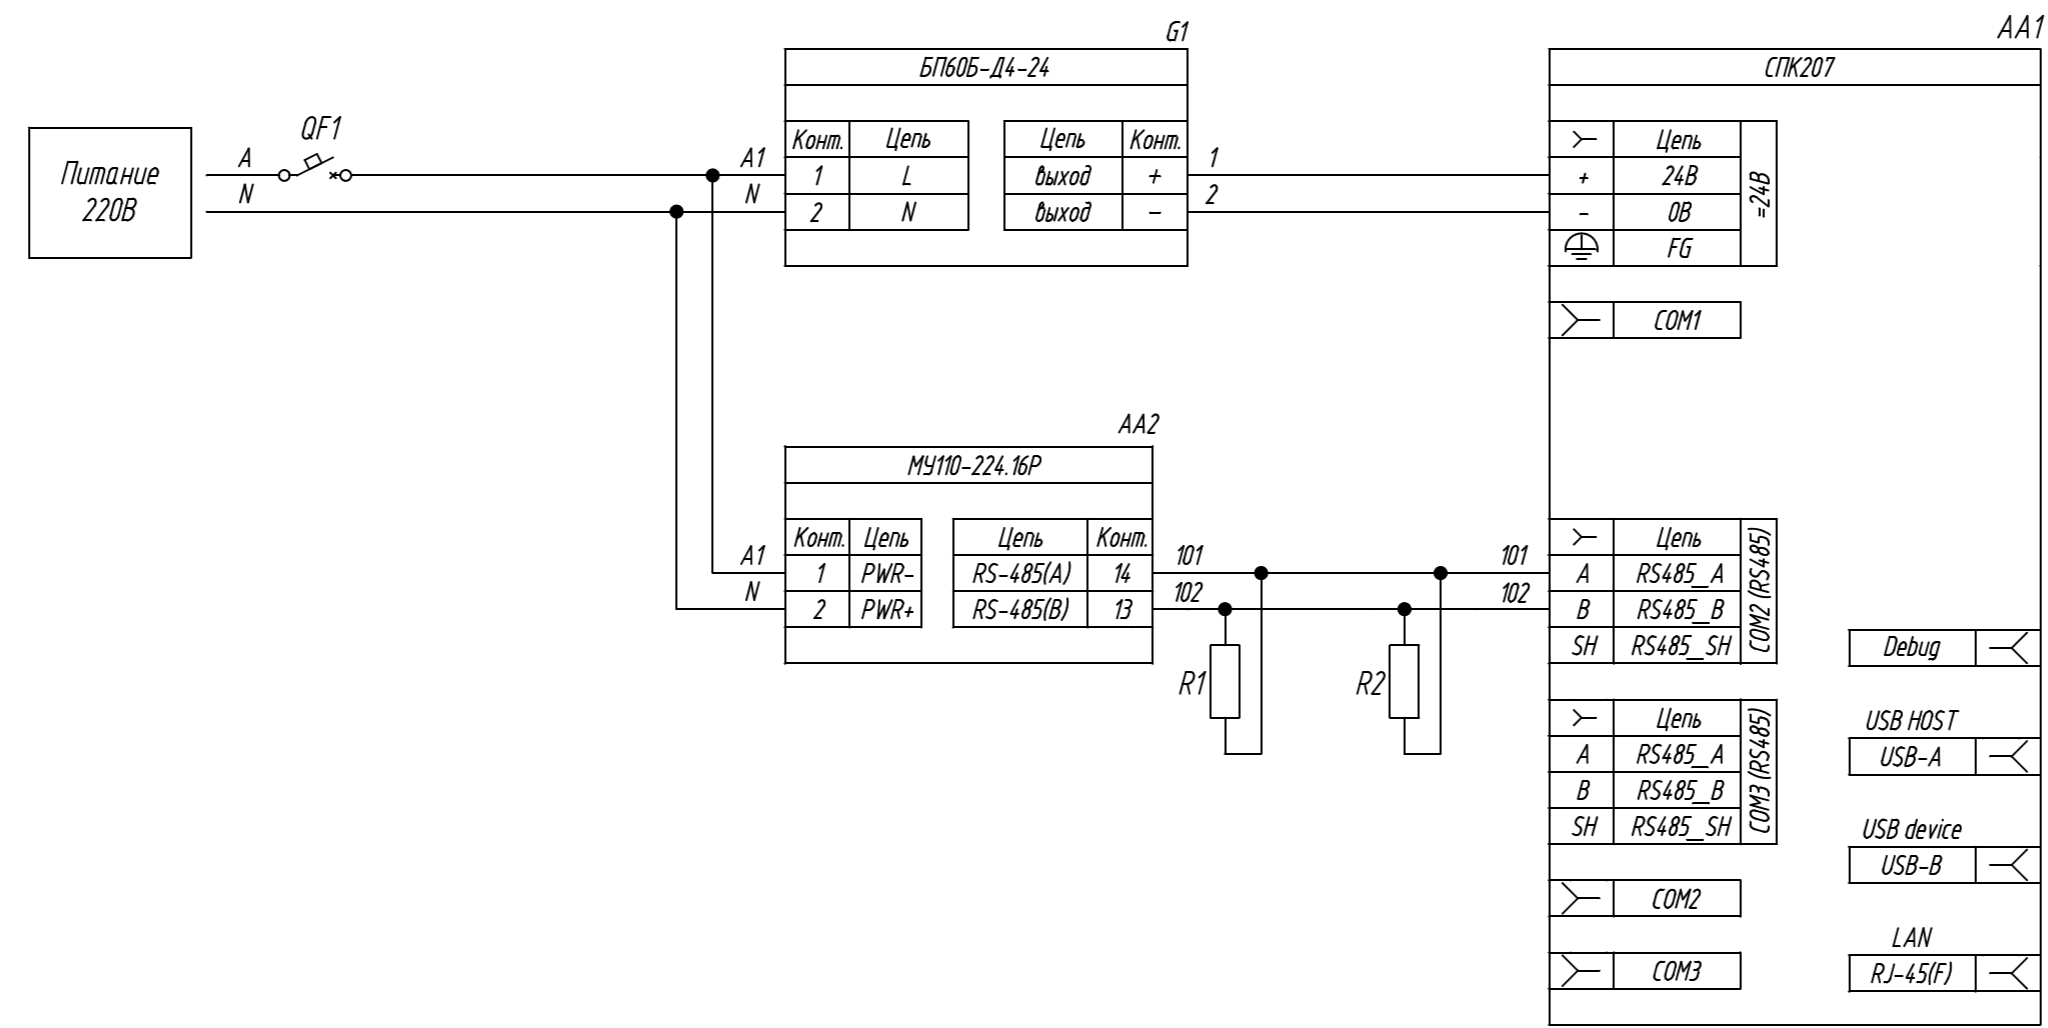

Примечание:

Максимальная длина линии связи без повторителя 1200м. Терминальный резистор ставится на концах линии связи. Клемма FG предназначена для функционального заземления.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	СПК207, подключение к МУ110-224.16Р по интерфейсу RS485		
Разраб.					Лит.	Масса	Масштаб
Провер.							
Т.контр.					Лист	Листов 1	
Рук.раз.							
Н.контр.							
Утв.							

Инд. № подл.	Подпись и дата
Взам. инд. №	Подпись и дата
Инд. № дробл.	Подпись и дата