


Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1	Панельный программируемый логический контроллер ОВЕН		
	СПК207-24, ТМ "ОВЕН"	1	
AA2	Модуль ввода дискретных сигналов		
	МВ110-224.16ДН, ТМ "ОВЕН"	1	
Б1	Одноканальный блок питания БП60Б-Д4-24, ТМ "ОВЕН"	1	
QF1	Автомат защиты	1	
R1, R2	Резистор 120 Ом	2	

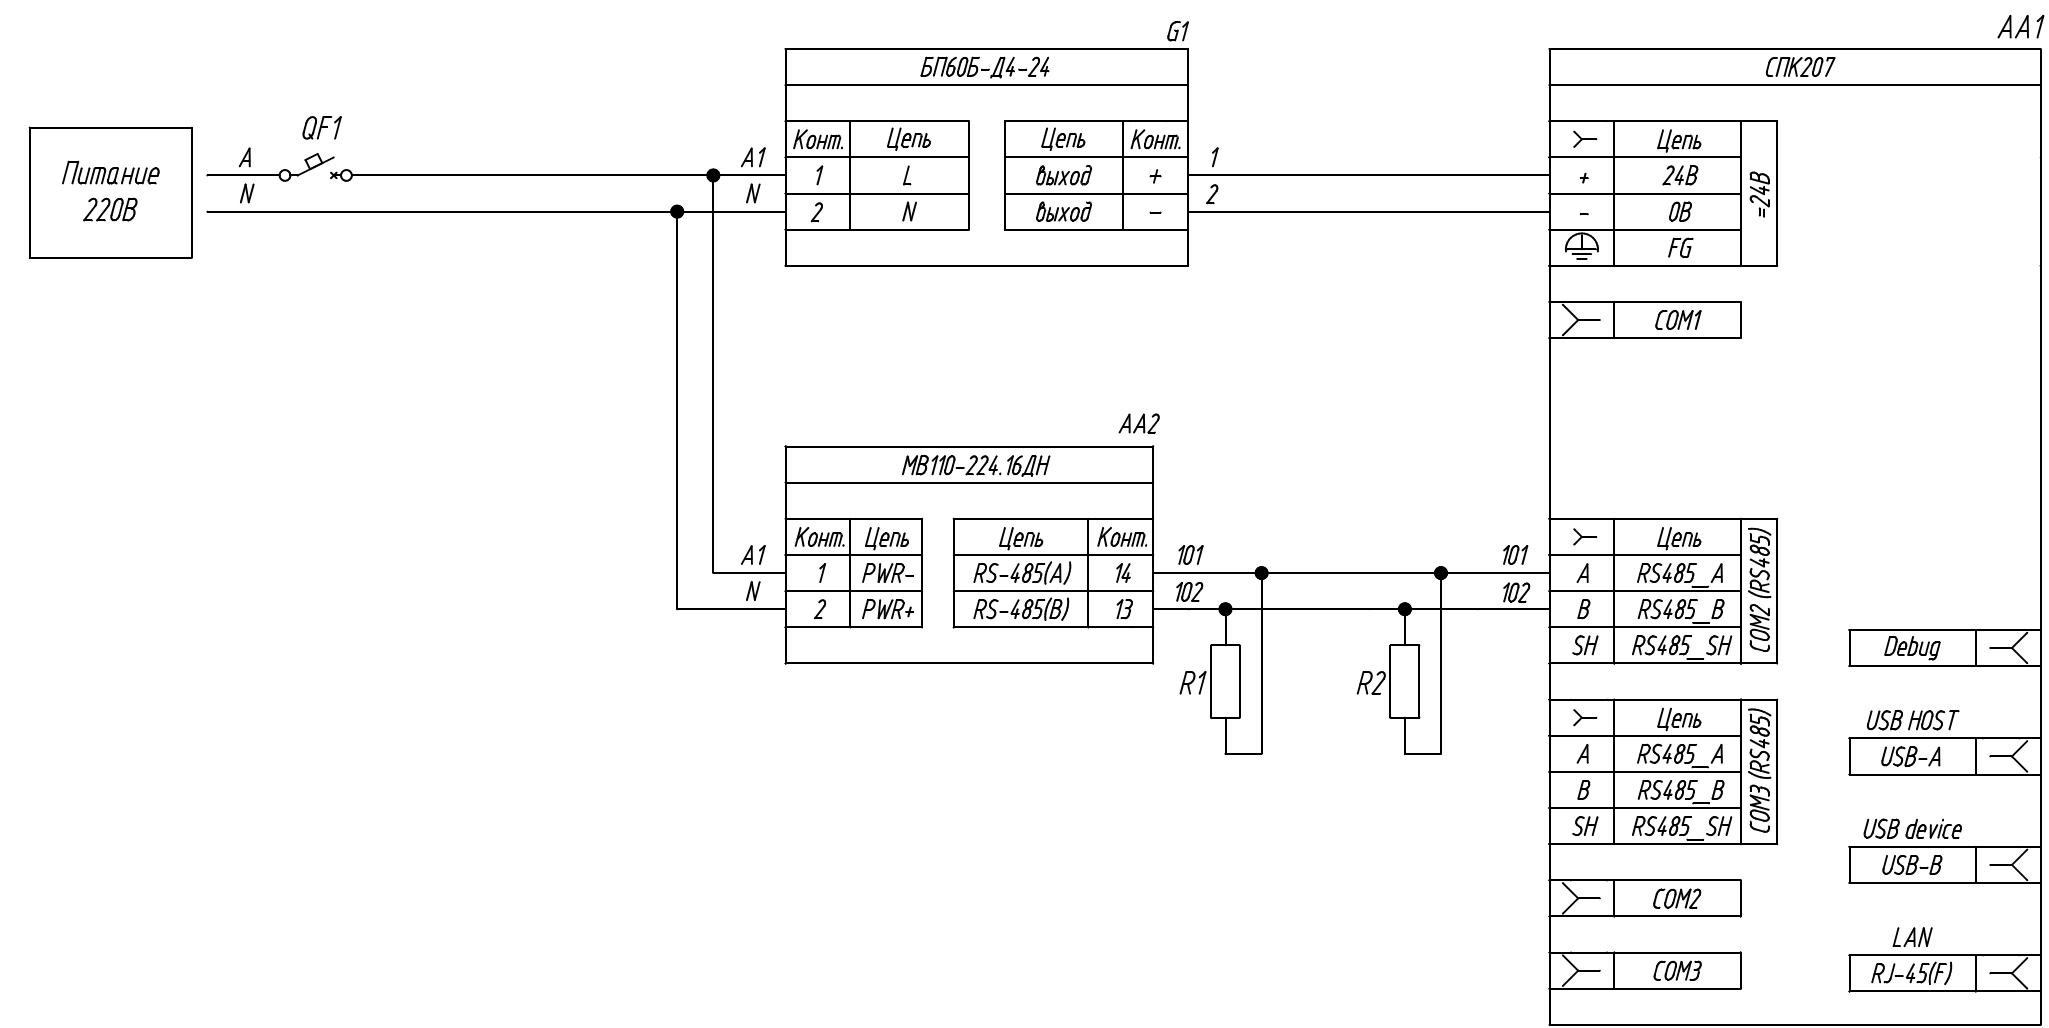

Примечание:

Максимальная длина линии связи без повторителя 1200м. Терминальный резистор ставится на концах линии связи. Клемма FG предназначена для функционального заземления.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	СПК207-24, подключение к МВ110-224.16ДН по интерфейсу RS485	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Провер.					Схема электрическая принципиальная	Лист	Листов 1	
Т.контр.								
Рук.раз.								
Н.контр.								
Утв.								

Инд. № подл.	Подпись и дата
Взам. инд. №	Инд. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата